



# 株式会社 ナルディック

〒525-0048 滋賀県草津市追分南3-26-23

TEL 077-562-3864

FAX 077-565-0265



**箱に変形がある場合は開梱せずにお届け  
しました運送業者様までご連絡ください。**

**商品到着後に速やかに検品確認ください。  
本紙の内容を施工前、ご使用前に必ず  
ご確認ください。**

クラシックアイアン表札 / 和錆(WASABI)



対象製品

クラシックアイアン表札（全ネジ埋め込みタイプ）/ 和鑄(WASABI)（全ネジ埋め込みタイプ）

**この度はクラシックアイアン表札/和鑄をお買い求めいただき誠にありがとうございます。**


製品を安全に永く御愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。本紙は大切に保管ください。

- ・事故や故障の原因になりますので改造及び仕様変更はしないでください。
- ・ケガや事故の原因になりますので製品を破損、故障、変形したままでは使用しないでください。
- ・商品をむやみにゆすったり、重いものを乗せたり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。事故や故障の原因になります。小さなお子様などがひとりで開け閉め、遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合があります危険ですので充分ご注意ください。
- ・故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。
- ・火災や故障の原因になりますので、火気を近づけないでください。
- ・金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。

## 取付方法

壁に施工する際の取付方法になります。  
全ネジ埋め込みタイプ

- ・付属のステンレス寸切りボルトM6×L100を表札背面にあるナットに差し込みしっかり固定してください。
- ・表札を壁面の施工したい位置にあてて水平を合わせます。その際、下穴の位置に印をつけます。  
※ 表札を水平につけない場合は壁面の施工したい位置に合わせて、下穴の位置を決めてください。
- ・印をつけた位置に振動ドリルなどで7φの穴を壁面と直角にあけます。
- ・開けた下穴の中の削り粉などを綿棒などで取り除きます。
- ・あけた穴にエポキシ系樹脂ボンド（推奨 コニシ サイレックス46841）を注入します。
- ・壁面に本体と寸切りボルトを差込んで固定します。この際、本体位置がずれないように接着剤が乾くまで固定しておいてください。  
※ 接着剤が乾く前に本体を動かすとガタツキや抜け落ちの恐れがありますのでご注意ください。

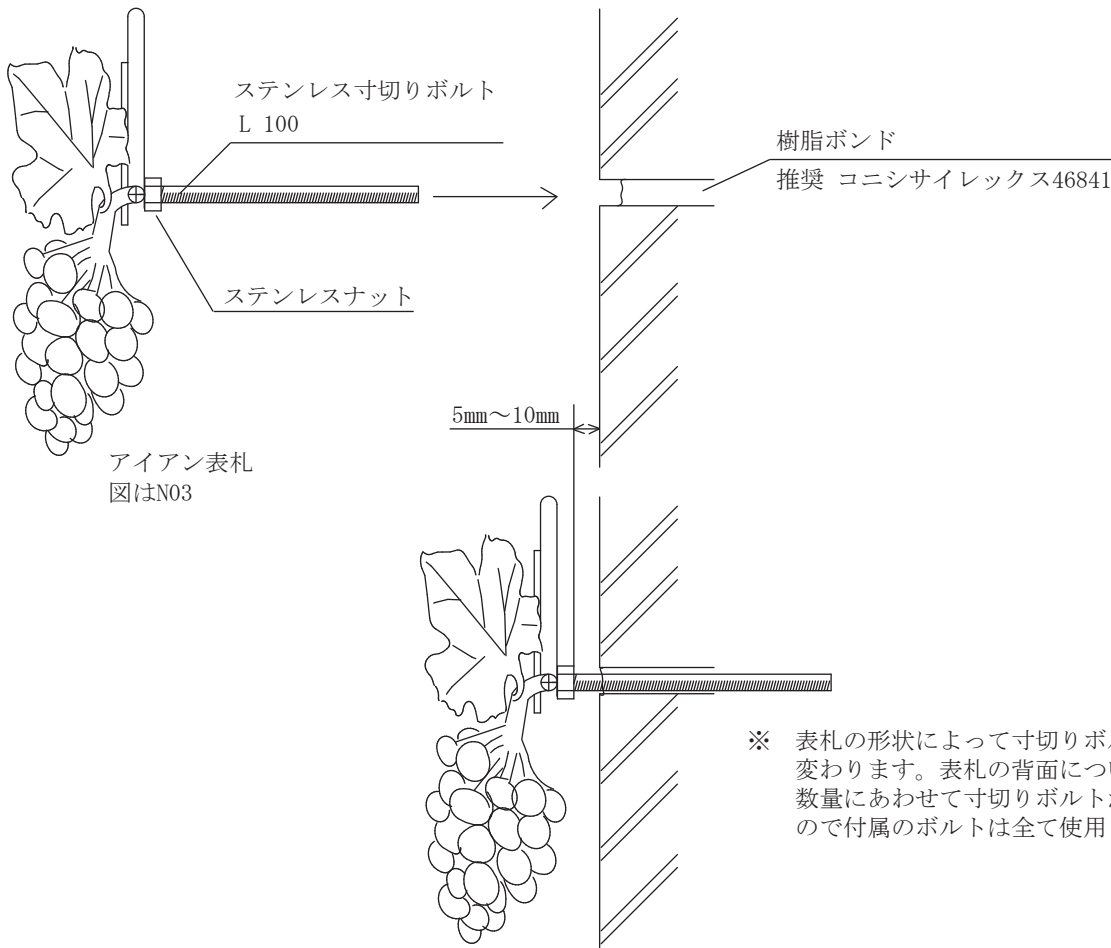


※ 表札の形状によって寸切りボルトの数が変わります。表札の背面についているナットの数量にあわせて寸切りボルトが付属していますので付属のボルトは全て使用してください。

## 取付方法 タッピングビス留めタイプ

壁に施工する際の取付方法になります。

- ・ 表札を壁面の施工したい位置にあてて水平を合わせます。その際、下穴の位置に印をつけます。  
※ 表札を水平につけない場合は壁面の施工したい位置に合わせて、下穴の位置を決めてください。
- ・ 印をつけた位置に振動ドリルなどで6φの穴を壁面と直角にあけます。
- ・ 開けた下穴の中の削り粉などを綿棒などで取り除きます。
- ・ あけた穴に付属のオールプラグを差し込みます。
- ・ 付属ビスを下図のようにセットし、壁面に固定します。カバーを傷つける可能性があるので電動工具でのネジの締めつけは控えてください。  
※ ビスを施工面に対して斜めに打ち込まないでくださいガタツキや抜け落ちの原因になりますのでご注意ください。

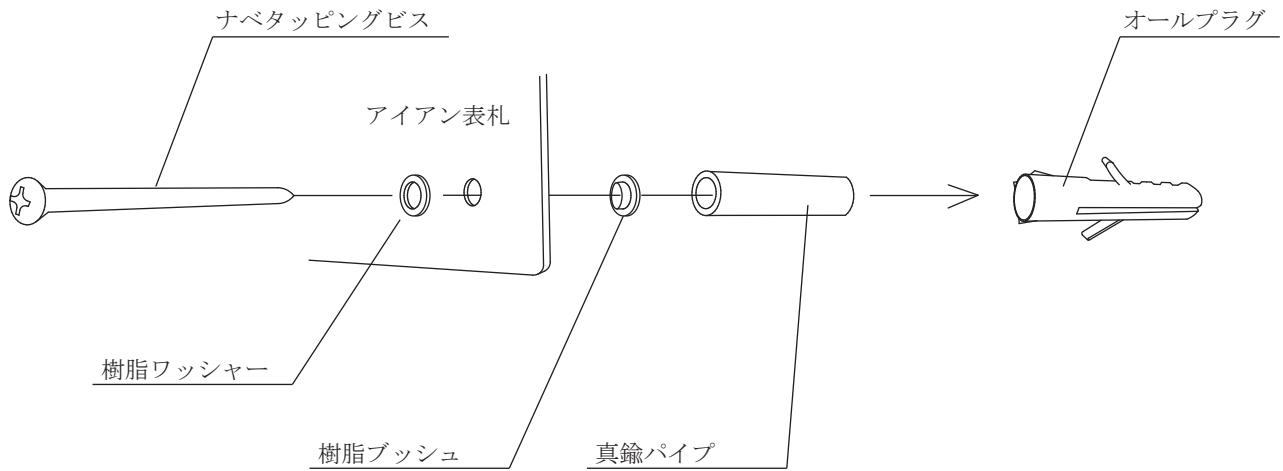

## お手入れ方法

- ・ 商品をきれいに保つためには定期的なお手入れが大切です。ホコリを払ってから乾いた柔らかい布(ウエス)で軽く拭いてください。
- ・ 汚れがひどい時は汚れを取り除くために水で薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭きとってください。  
砂埃・塵・汚れはそのまま放置していると表面の塗装をいため金属本体をいためる恐れがありますのですみやかにとりのぞいてください。
- ・ シンナーやベンジン、塩素系の溶剤、クレンザーなどの研磨剤は塗装の表面を傷めるので絶対に使用しないでください。
- ・ 本製品は防錆処理後、焼付塗装を施していますが万が一、サビが発生した場合はサンドペーパーなどで軽くサビを落とした後、補修用塗料(タッチアップペイント、缶スプレー)などで補修してください。
- ・ 当社から補修用塗料の販売もしておりますのでご入り用の際はお問い合わせください。

対象製品

クラシックアイアン表札 / 和錆(WASABI)



## 施工、ご使用前の前に必ずご確認ください。

製品を安全に永く御愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。本紙は大切に保管ください。

- ・事故や故障の原因になりますので分解、改造及び仕様変更はしないでください。
  - ・取付壁面の強度不足が考えられる場合は状況に合わせて補強などをおこなってください。
  - ・不安定な場所には設置しないでください。
  - ・取付場所が通行の妨げ（位置、高さ）にならないか充分に確認ください。
  - ・ビニールテープ・粘着テープをつけたまま放置し剥がすとテープの中に含まれる成分が溶け出て塗装を傷めることがありますので長時間テープの使用をしないでください。
  - ・商品をむやみにゆすったり、重いものを乗せたり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。事故や故障の原因になります。小さなお子様などがひとりで開け閉め、遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合がありますので充分ご注意ください。
  - ・故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。
  - ・火災や故障の原因になりますので、火気を近づけないでください。
  - ・金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。
  - ・商品は防水機能を施すものではありません。
  - ・お客様が取付中に破損された商品につきましては商品の交換等は出来ません。
  - ・素材には鉄を使用しています。防錆処理後、焼付塗装を施しています。施工時の取扱いにご確認ください。
  - ・素材の特性上、錆が発生する要因として施工時に以下の内容にご確認ください。
    - ※ 落下による塗膜のキズ、金コテなどで壁面を仕上げる際に表札と接触して塗膜にキズがいつてしまう。
    - ※ 工事の際に鉄筋など鉄を切断した際に粉が飛び散り表札に付着して時間の経過とともに錆が発生する。
    - ※ 付属のビスを締め付ける際に電動工具により、締め付けすぎて表面にキズがついてしまう。
    - ※ ポストなど別製品の追加工(例 穴加工)をした際のキリコ(キリクズ)などが付着してしまう。
    - ※ 壁面の仕上げや洗いの際に薬品が付着する。壁面の光触媒加工を施すときに薬品が付着する。
  - ・永く御愛用いただくため、また安全にご使用いただくために定期的に各部の点検・清掃を行ってください。
  - ・製品の仕様は改善・改良の為、予告なく変更することがあります。
  - ・万全を施しておりますが、運送によるトラブルで商品に傷や破損があった場合は速やかに運送にあたった運送業者様とお買い求めいただきました販売店様にご連絡ください。
- 運送によるトラブルに対する商品の交換は当社発送後から直送先到着までの範囲になります。
- 商品到着後に速やかに開梱し検品をお願いします。商品到着後のお客様による運送は範囲を越え例外になります。

## 修理について

- ・商品に異常が生じた場合はお取付の施工店にご相談ください。
- ・修理を依頼される場合は下記内容についてお知らせください。  
商品名、故障の状況、施工日、お名前、住所、電話番号