

### お手入れ方法

- ・ 末永くご使用いただくために塗装膜のうえからの定期的なワックス掛けをお薦めします。
- ・ 商品をきれいに保つためには定期的なお手入れが大切です。汚れを取り除くために水で薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭きとってください。砂埃・塵・汚れはそのまま放置していると表面の塗装をいため金属本体をいためる恐れがありますのですみやかにとのぞいてください。
- ・ シンナーやベンジン、塩素系の溶剤、クレンザーなどの研磨剤は塗装の表面を傷めるので絶対に使用しないでください。
- ・ 可動部の擦れなどで音が発生した場合は市販の潤滑油などを塗布してください。
- ・ 銅や真鍮の変色は表面に酸化被膜をつくり表面を長持ちさせるための現象です。変色は赤茶、焦げ茶、そして永くご利用いただくと緑青へと変わっていきます。出荷時は急激な変色を防ぐためにクリアーの被膜を表面につけております。クリアーの劣化した部分から変色をします。何年かかけて均一になります。変色の色ムラが気になる様でしたらスチールウールや紙やすりでこすって全体をならしていただくとうらななくすことが出来ます。強くこすると銅の地の色が出てしまいますのでご注意ください。クリアーを取る場合、紙やすり（＃80～100）クリアーが取れてから仕上げる場合は紙やすり（＃400～1000）がお薦めです。



## 株式会社 ナルディツク

〒525-0046 滋賀県草津市追分南3-26-23

TEL 077-562-3864


FAX 077-565-0265



**箱に変形がある場合は開梱せずにお届け  
しました運送業者様までご連絡ください。**

**商品到着後に速やかに検品確認ください。  
本紙の内容を施工前、ご使用前に必ず  
ご確認ください。**

C01CU（ポストカバー銅） C01HT（ポストカバーハンマートーン）

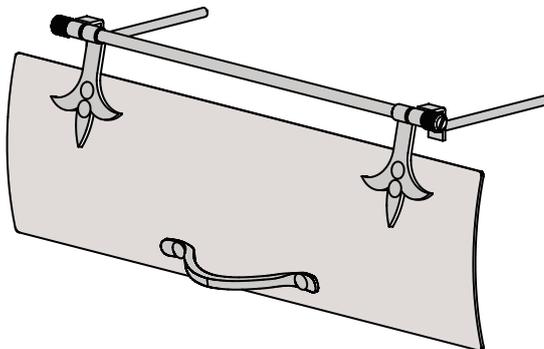

対象製品 C01CU（ポストカバー銅） C01HT（ポストカバーハンマートーン）

**この度はポストカバーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。**




製品を安全に永く御愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。本紙は大切に保管ください。

- ・事故や故障の原因になりますので改造及び仕様変更はしないでください。
- ・ケガや事故の原因になりますので製品を破損、故障、変形したままでは使用しないでください。
- ・商品をむやみにゆすったり、重いものを乗せたり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。事故や故障の原因になります。小さなお子様などがひとりで開け閉め、遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合がありますので充分ご注意ください。
- ・故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。
- ・火災や故障の原因になりますので、火気を近づけないでください。
- ・金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。
- ・商品は防水機能を施すものではありません。
- ・郵便物が挟まっていると雨水が入る可能性がありますのでご注意ください。

### 取付方法

壁に施工する際の取付方法になります。

- ・壁面埋込タイプの郵便ポストを先に設置してください。郵便ポストとその周囲がしっかりと固定した後、ポストカバーを取付けます。
  - ・ポストカバーを郵便ポストにあてて水平を合わせます。その際にポストカバーの取付棒の位置に穴を開けるしるしを付けます。
  - ・ドリルで取付棒（6φ）より少し大きめの穴をあけます。
  - ・接着剤を穴に注入します。
  - ・ポストカバーの取付棒を差し込み、ポストカバーの自重でずれないようにポストカバーを固定してください。
- \* 完全に接着剤が硬化してからご使用ください。ポスト口金と干渉するようでしたら付属のスポンジを干渉箇所に貼ってご使用ください。

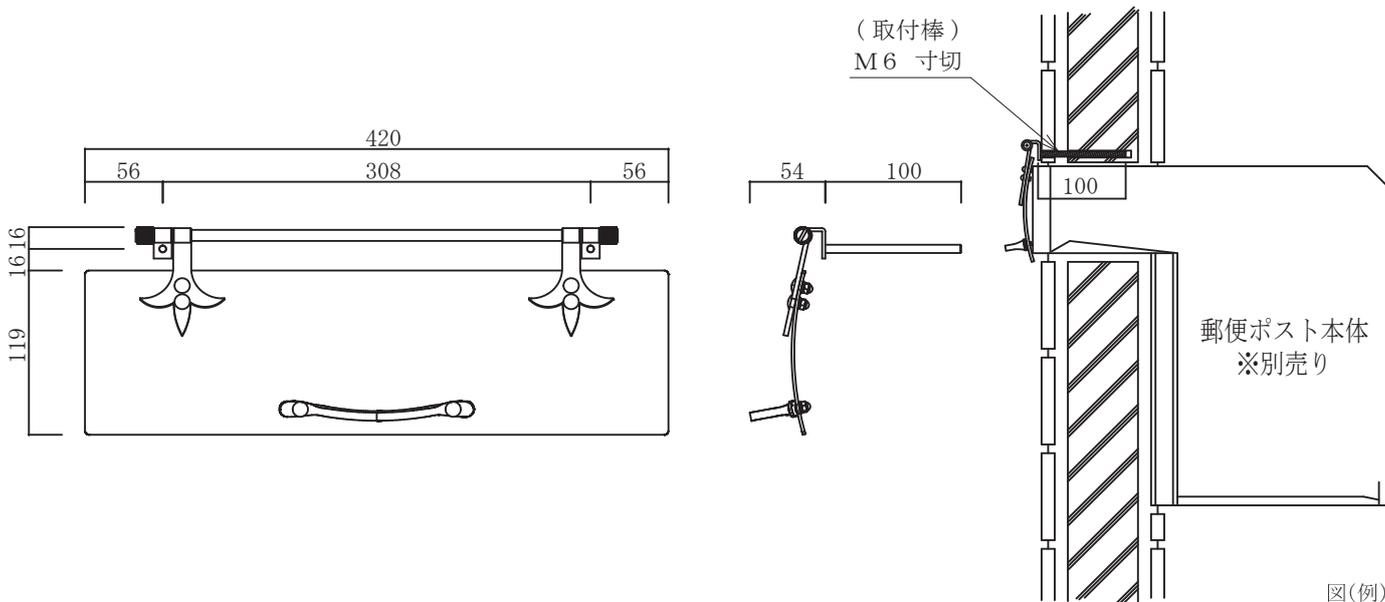

図は C01CU  
ポストカバー裏側（正面から開いてパネル裏側）に  
ロットナンバーを記載

### 付属品

- ・取扱説明書
- ・スポンジ × 2 個

対象製品

C01CU (ポストカバー銅) C01HT (ポストカバーハンマートーン)



## 施工、ご使用前の前に必ずご確認ください。

製品を安全に永く御愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。本紙は大切に保管ください。

- ・事故や故障の原因になりますので分解、改造及び仕様変更はしないでください。
  - ・取付壁面の強度不足が考えられる場合は状況に合わせて補強などをおこなってください。
  - ・不安定な場所には設置しないでください。
  - ・取付場所が通行の妨げ(位置、高さ)にならないか十分に確認ください。
  - ・ビニールテープ・粘着テープをつけたまま放置し剥がすとテープの中に含まれる成分が溶け出て塗装を傷めることがありますので長時間テープの使用をしないでください。
  - ・商品をむやみにゆすったり、重いものを乗せたり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。事故や故障の原因になります。小さなお子様などがひとりで開け閉め、遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合がありますので充分ご注意ください。
  - ・故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。
  - ・火災や故障の原因になりますので、火気を近づけないでください。
  - ・金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。
  - ・商品は防水機能を施すものではありません。
  - ・郵便物が挟まっていると雨水が入る可能性がありますのでご注意ください。
  - ・お客様が取付中に破損された商品につきましては商品の交換等は出来ません。
  - ・銅や真鍮などの金属は特性上、変色をします。予めご了承ください。
  - ・銅や真鍮の変色は表面に酸化被膜をつくり表面を長持ちさせるための現象です。変色は赤茶、焦げ茶、そして永くご利用いただくと緑青へと変わっていきます。出荷時は急激な変色を防ぐためにクリアーの被膜を表面につけております。クリアーの劣化した部分から変色をします。何年かかけて均一になります。変色の色ムラが気になる様でしたらスチールウールや紙やすりでこすって全体をならしていただくとムラをなくすことが出来ます。強くこすると銅の地の色が出てしまいますのでご注意ください。クリアーを取る場合、紙やすり(#80 ~ 100)クリアーが取れてから仕上げる場合は紙やすり(#400 ~ 1000)がおすすめです。
  - ・永く御愛用いただくため、また安全にご使用いただくために定期的に各部の点検・清掃を行ってください。
  - ・製品の仕様は改善・改良の為、予告なく変更することがあります。
  - ・万全を施しておりますが、運送によるトラブルで商品に傷や破損があった場合は速やかに運送にあたった運送業者様とお買い求めいただきました販売店様にご連絡ください。
- 運送によるトラブルに対する商品の交換は当社発送後から直送先到着までの範囲になります。
- 商品到着後に速やかに開梱し検品をお願いします。商品到着後のお客様による運送は範囲を越え例外になります。

## 修理について

- ・商品に異常が生じた場合はお取付の施工店にご相談ください。
  - ・修理を依頼される場合は下記内容についてお知らせください。
- 商品名、故障の状況、ロットナンバー(ポストカバー裏面と梱包箱に記載)、施工日、お名前、住所、電話番号